


Catálogo

COUROCAL | 2024



www.courocal.com.br

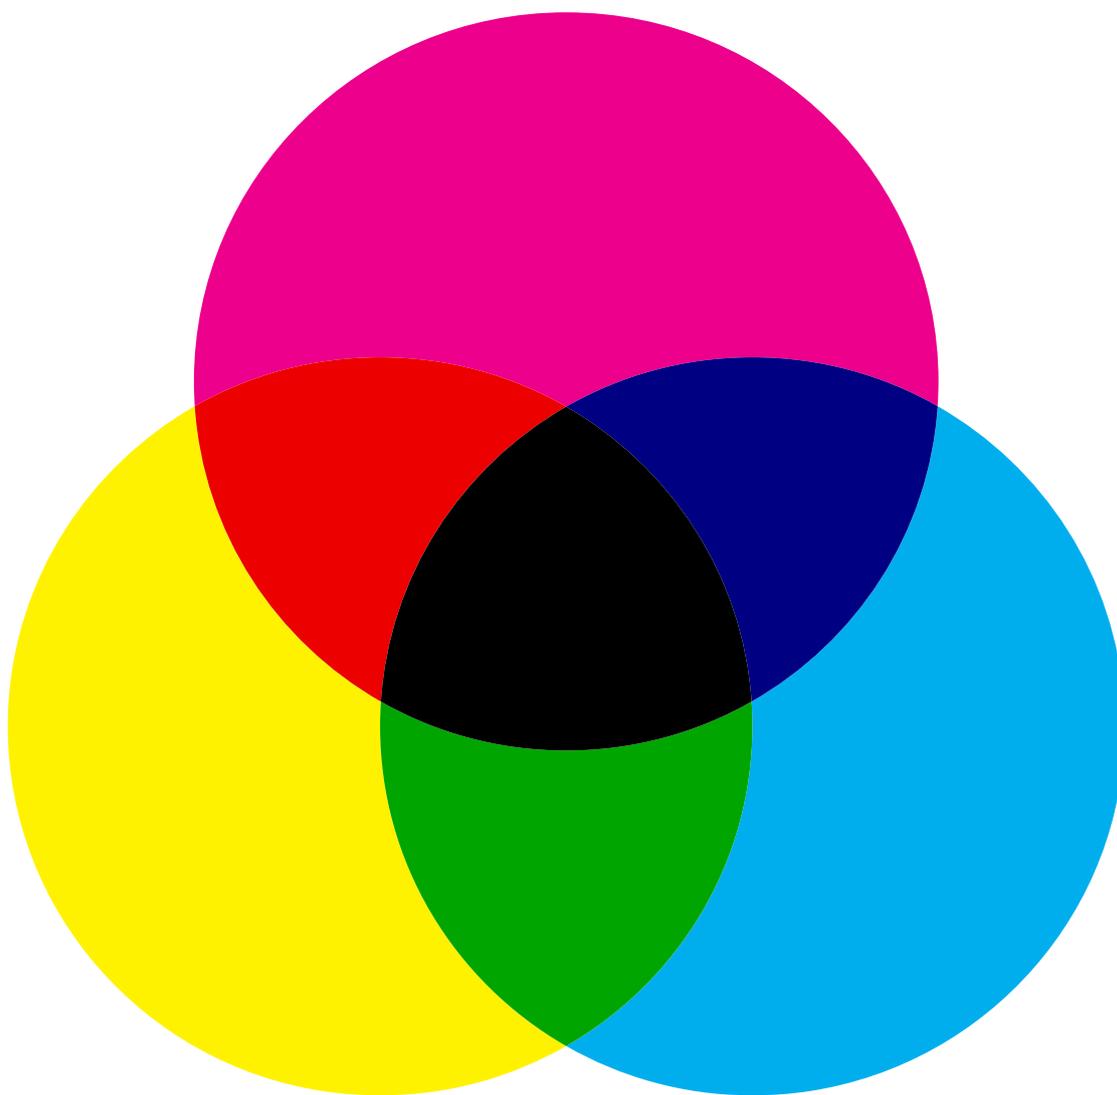

PERCALUX /ENCARPEL

DESCRIÇÃO

Revestimento sintético à base de PVC de alta resistência com a face interna (avesso) de papel com baixa gramatura, facilmente dobrável. É de fácil colagem, pela capacidade de aderência às superfícies de papel com cola branca ou vegetal. Aceita também a cola PVA extraforte. Permite gravações em hot stamping, serigrafia e off set. Apresenta texturas diversas – do clássico liso às estampas em linho, búfalo, croco e aço escovado – com ampla variedade de cores – tons quentes e frios, vibrantes e metalizados.

APLICAÇÃO

Utilizado na indústria de embalagens, setores de cartonagens, gráficas e encadernadoras, o percalux serve bem para revestimentos de alta qualidade, garantindo fino acabamento. Facilita os trabalhos industriais e artesanais.

MEDIDAS

Peças em rolo com 50 metros por 1,30m de largura. Venda em embalagem fechada e fracionada, por metro linear. Gramatura 0,25 mm.



Búfalo Verde Petróleo 17BF; Búfalo Azul
Celeste 24BF; Búfalo Rosa Pétala 58BF



Búfalo Vermelho Capri 41BF; Búfalo Creme
64BF; Búfalo Marinho 14BF



Linho Verde Pinho 16LH; Linho Amarelo
Belga 45LH; Linho Amêndoa 62LH; Branco
Linho 02LH; Linho Vermelho Capri 41LH



Linho Preto 01LH; Linho Vermelho Pleno 20LH; Linho Verde Petróleo 17LH; Linho Marfim 72LH; Linho Azul Celeste 24LH



Linho Azul Marinho 14LH; Linho Prata 502LH; Linho Azul Royal 10LH; Linho Café 11LH; Linho Bordeaux 21LH



Metal Linho Esmeralda 606; Metal Linho Ouro 610; Metal Linho Marinho 603; Metal Linho Preto 601; Metal Linho Coral 621; Metal linho Bronze 618




Aço Escovado Havana 18E; Aço
Esmeralda 506E; Aço escovado Grafite
511E; Aço Escovado Chumbo 519E



Búfalo Preto BF01; Búfalo Prata BF502;
Búfalo Bordeaux BF21; Búfalo Marinho BF14;
Búfalo Branco BF02; Búfalo Petróleo BF17



Linho Castor; Linho Café 11LH; Linho Capri
41LH; Linho Pleno 20LH; Linho Bordeaux 21LH

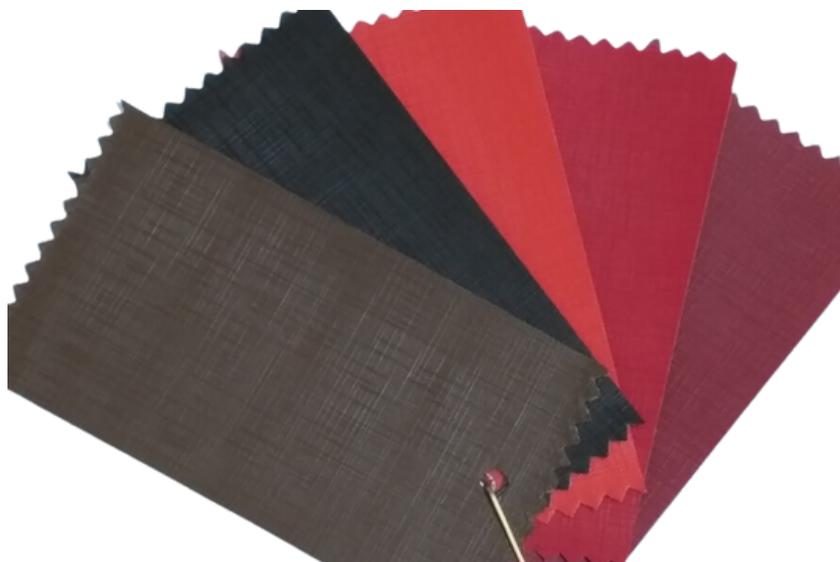

Linho Amarelo Belga 45LH; Linho Branco
02LH; Linho Preto 01LH; Linho Prata
502LH



Linho Petróleo 17LH; Linho Verde Pinho
16LH; Linho Marinho 14LH; Linho Royal 10LH;
Linho Celeste 24LH



Metal Linho Verde Água 620; Metal Linho
Prata 602; Metal Linho Ouro 610; Metal Linho
Bronze 618



Aço Bronze 518E; Aço Ouro 510E; Aço Grafite 511E; Aço Chumbo 519E; Aço Prata 502E; Aço Preto 01E



Aço Coral 521E; Aço Tangerine Fluor 515E; Aço Pitanga 516E



Aço Esmeralda 506E; Aço Verde Folha 523E; Aço Verde Fluor 513E; Aço Lemon Fluor 514E



Lilás 65; Azul Marinho 14; Azul Noturno
25; Azul Náutico 22; Azul Royal 10;
Celeste 24; Azul Bebê 63



Mostarda 57 - Amarelo Belga 45 - Ouro
Velho 43 - Orange 34



Telha Liso 35; Havana Liso 18; Cacau Liso 26;
Café Liso 11



Verde Bebê Liso 70; Verde Limão Liso 46;
Verde Pinho Liso 16; Verde Bandeira Liso 15;
Verde Petróleo 17; Verde Musgo 13



Vermelho Pleno Liso 20; Vermelho Capri Liso 41;
Pink Liso 59; Rosa Pétala Liso 58; Rosa
Bebê Liso 61; Vinho Liso 32; Bordeaux Liso 21



Estampa Croco: Preto, Vermelho e Café



SINTÉTICOS

DESCRIÇÃO

Sintéticos à base de PVC misto, com alta resistência

APLICAÇÃO

Utilizados para mostruário de joias e forros de calçados.

MEDIDAS

Largura de 1,40m e gramaturas de 6 e 7 mm - rolo com 50 metros.



VELUDOS

DESCRIÇÃO

Material leve e macio, com superfície de finos pelos e parte interna (avesso) em manta não tecido (no wovnen).

APLICAÇÃO

Utilizado no revestimento de embalagens finas, como mostruário de joias e outras peças requintadas, com fins utilitários ou decorativos.

MEDIDAS

Peças em rolo com 1,40m de largura, gramatura de 0,7mm.



Preto; Vermelho e Azul. Demais cores, sob encomenda

PAPEL CAMURÇA

DESCRIÇÃO

Tem a superfície aveludada e base em papel.

APLICAÇÃO

Serve para revestir embalagens, cachepot, capa de agendas e outras peças de artesanato.

MEDIDAS

Peça em rolo com 0,60m de largura e 100 metros.
Gramatura 0,25 mm.



Diversas cores

PAPELÃO/ CARTÃO CINZA

DESCRIÇÃO

Feito a partir de aparas de papelão 100% reciclável. Tem rigidez e flexibilidade necessárias à modelagem. Com alta estabilidade dimensional, mantém suas características originais, mesmo ante às adversidades climáticas.

APLICAÇÃO

É utilizado para a produção de embalagens em escala industrial, para fazer caixas artesanais e personalizadas, fundos de sacolas, encadernação, capa dura para livros oficiais, agenda, capa de caderno, entre outras peças do universo da papelaria. Também utilizado por estofarias e modelagens.

MEDIDAS

Placas de 1,00m X 0,80m, em várias espessuras – do 0,70 mm ao 4,00mm. Fardos com 25 kg. Venda em fardos fechados e por folha avulsa.



OUTRAS VERSÕES



PAPEL SULFITE

DESCRIÇÃO

Sulfite, também chamado de Off-set, é um papel liso e poroso, com folhas de formato retangular e de fácil aderência.

APLICAÇÃO

Utilizado pelo setor de gráficas e encadernações (capa interna de livros, agendas) e por cartonarias, por sua facilidade de colagem interna.

MEDIDAS

Folhas de 0,96X0,66 nas gramaturas 120gr, 150gr e 180gr. Fardos de 250 folhas.



FITA HOT SAMPING

DESCRIÇÃO

Hot stamping é uma fita extremamente fina composta de filme base PET, poliéster transparente, cuja espessura equivale em média a 12 microns, unidade de medida microscópica (1 microns = a milionésima parte do milímetro).

APLICAÇÃO

Própria para gravação em alta pressão, serve para imprimir pela técnica de transferência de imagens para uma superfície plana. A Hot Stamping aceita diversos substratos, com a liberdade para criar diferentes padrões, formatos e texturas. Ideal para destaques luxuosos e metalizados.

MEDIDAS

Rolo com 120 metros e 0,60m de largura, em dourado e prateado. O rolo pode ser fracionado em diferentes larguras, conforme a demanda (máquina) do cliente.



VIVO / CABEÇAL

DESCRIÇÃO

Fita de algodão, tecido em duas cores.

MEDIDAS

Rolo com 100 metros. Cor padrão preto. Demais cores, consulte catálogo.

APLICAÇÃO

Utilizada na estrutura da lombada de livros/ agendas, com 60 páginas ou mais.



ADESIVOS

DESCRIÇÃO

Livres de solventes, os adesivos Couroplast (Courocal) PVA à base d'água têm excelente grau de aderência, eficiência nos trabalhos industriais e artesanais e garantia de qualidade ao produto final.

APLICAÇÃO

Utilizados na colagem de materiais diversos pelos segmentos de embalagens, móveis e estofarias, jardinagens, encadernadoras, livreiros, gráficas, blocagem e painéis de madeira e esquadrias.

MEDIDAS

Em diversas referências, por sua composição, características e aplicações, os adesivos Couroplast na forma líquida estão disponíveis em embalagens de 1 kg e 5 kg, e nas barricas de 10kg, 25 e 50 kg.



Ref 104 — Adesivo

Indicado para colagem de papel com papel nas operações de acoplamento. Utilizado também para a montagem de caixas e embalagens.



Ref. 471 — Acetato

Esta cola é indicada para a colagem entre papel e materiais plásticos, tipo PVC e poliestireno, tendo excelente pegada inicial. Também é usada para rotulagem de frascos, na colagem de papéis envernizados, sacolas, cartões laminados e visores de acetato.



Ref. 932/580 — Madeira

Usada para a colagem em painéis de madeira, para laminação e recobrimento de perfis e na fabricação de molduras e esquadrias.



Ref. 632/57 — PVA

Serve para blocagem, encadernação e na produção de embalagens decorativas.



Ref. 1080 -7000 - Pevecol - Indicada para colagem de superfícies envernizadas e Prolan. Adequada para embalagens do ramo alimentício, por atender aos padrões de qualidade e segurança da indústria desse setor. Pode ser utilizada também para outros tipos de aplicações.



Ref. 803 — Cola Vegetal
 Produzida à base de amido de milho, é especial para acoplamento em microondulado. Muito utilizada para forração de caixas, na colagem de laterais de sacos de papel, na fabricação de envelopes, para o fechamento de caixas de papelão, na rotulagem de caixas, pacotes e na rotulagem manual de garrafas.



Ref. C62 — Craft
 Utilizada pelo setor de embalagens para a confecção de sacolas e sacolas personalizadas, a cola C62 é ideal para a colagem em fundos, garantindo boa aderência, firmeza e estruturação. Adere muito bem com o papel craft.



Ref. 732 — Cola Vermelha
 É indicada para blocagem. Utilizada pelos segmentos de artes gráficas, encadernação e embalagens



COLA HOTMELT

Indicada para colagem de fitas de bordas pelo sistema de aplicação de coladeira convencional. Adequada a adesão da fita com papel, PVC e lâminas de madeira.

Utilizada pelos segmentos de móveis, madeira, esquadrias, marcenaria

Embalada em saco plástico de 20kg

ARMAZENAMENTO

Recomenda-se o armazenamento e o transporte em ambiente seco e ventilado – na faixa de 15 a 35°C. Observar o prazo de validade constante no rótulo da embalagem.

CUIDADOS

Contato com a pele -

Recomenda-se o uso de luvas protetoras, pois o contato contínuo com os adesivos poderá ocasionar intumescimento da pele em função da água contida no produto.

Contato com os olhos – Lavar com água corrente em abundância.

Ingestão – Beber bastante água ou leite e procurar orientação médica.

Inalação – Não gera desprendimento de gases tóxicos, mas é importante manter o ambiente ventilado para trabalhos rotineiros, devido ao odor característico do produto.

Vazamentos – Em casos de vazamentos, vedar bem o local e remover mecanicamente o produto com material absorvente. Evitar a contaminação do curso d'água.



Granulado HotMelt

COLA QUENTE BASTÃO

DESCRIÇÃO

Adesivo Hot Melt em forma de bastão de 11mm/diâmetro para ser utilizado com aplicadores especiais. Serve para múltiplas aplicações, assegurando praticidade e agilidade no desenvolvimento dos trabalhos.

Embalado em pacote de 1 kg - 32 unidades por pacote.

RECOMENDAÇÃO

Armazenar em local seco e ventilado, à temperatura ambiente. São cuidados essenciais para a garantia da vida útil do produto, com alcance de até 10 meses.



Ref. CQ 4444



Ref. CQ 4444



Ref. CQ 4443



Ref. CQ Preta

APLICADORES

K 1000



Aplicador profissional de cola quente para artesanatos. Garante performance de aplicação e acabamento de qualidade nos trabalhos. Bastão de 11 a 11,5mm. Recomenda-se deixar o aplicador aquecer por 5 minutos antes de efetuar a aplicação da cola nos materiais utilizados nos trabalhos. Formato de pistola, com botão de liga/desliga.

K 2250



Aplicador industrial de cola quente. Potência: 220W
Temperatura de operação: 120 -220°C. Bastão de 11 a 12 mm. Formato de pistola, com regulador de temperatura.